


TDW 562 12VTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

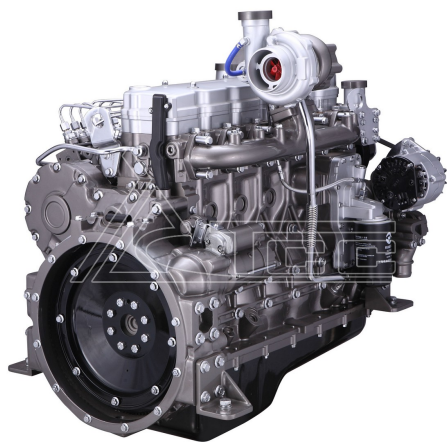

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	560
Мощность максимальная, кВт	616
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	138
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.7
Ёмкость масляной системы (л)	50
Вентилятор, Ø (мм), тип	ременной
Уровень шума (дБ/7м)	110
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	2000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2480 2020 1750 2480x1750x2020

Артикул: 007296

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.