


BAUDOUIN 12M26G1000/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

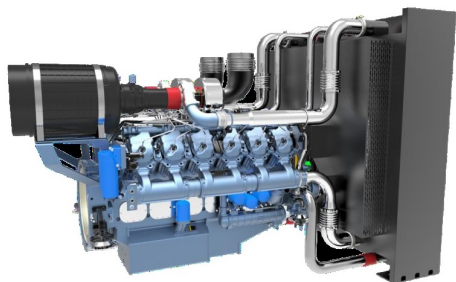

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	820
Мощность максимальная, кВт	902
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	15.7:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	55
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	196
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	113
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	120
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	2910
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2615×1525×1760
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#

Артикул: 010246

Гарантия: мес.

Двигатели французской марки Moteurs Baudouin используются в весьма мощном диапазоне, которые предназначены для построения серьёзных систем основного и резервного электроснабжения потребителей самого различного типа, включая медицинские, образовательные, оборонные, промышленные и складские объекты.