


BAUDOIN 6M21G440/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

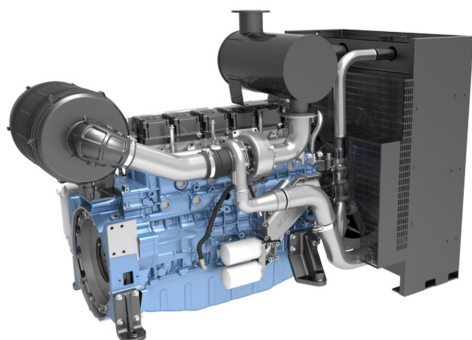

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	368
Мощность максимальная, кВт	405
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	127
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195.1
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	36
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	112.3
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	1120
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1556x817x1094
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#

Артикул: 015661

Гарантия: мес.