


## BAUDOIN 6M11G150/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

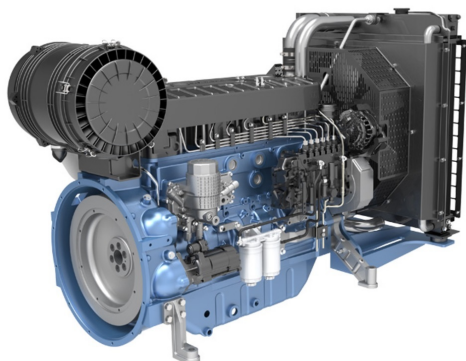

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	128
Мощность максимальная, кВт	140
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198.5
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Ёмкость масляной системы (л)	16
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	625
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1230x552x1058
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 # или SAE1#/14

Артикул: 016370

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.