


## BAUDOIN 6M16G275/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

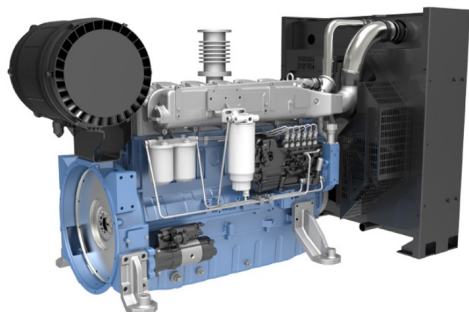

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	240
Мощность максимальная, кВт	264
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	199.1
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Ёмкость масляной системы (л)	24
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	115
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	1050
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1525x730x1063
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/11.5#, SAE1#/14#,

Артикул: 017917

Гарантия: мес.