



## BAUDOIN 6M26G500/5E2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

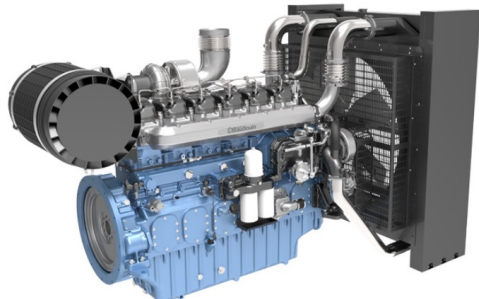

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	406
Мощность максимальная, кВт	447
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	15,7:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	196.2
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Ёмкость масляной системы (л)	50
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	115,7
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	1900
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2260x1220x1545
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#

Артикул: 017919

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.