


РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-1600 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

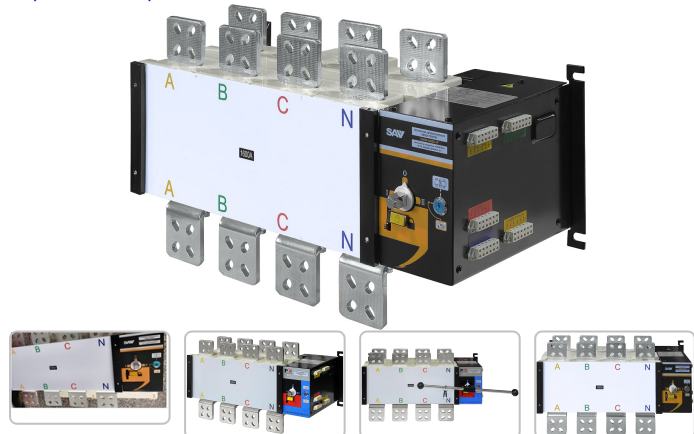

Артикул: 019361

Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 1600А SHIQ5-1600/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). SHIQ5-1600/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 650кВт - 800кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - лечебные учреждения, торговые центры, промышленные предприятия.

Технические характеристики

Кол-во полюсов переключателя	4
Номинальный ток (А)	1600
Номинальное напр., В	400
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	12
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	1000
Номинальная коммутационная способность	10Iном.
Номинальная отключающая способность	8Iном.
Номинальный предел мощности КЗ, кА	100
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	50
Время переключения I-II или II-I, сек	1,2
Номинальное рабочее напряжение управления V_s , В	220
Класс защиты обмотки	III
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1007х330х370
Масса, кг	44
Ток термической стойкости I_{th} , А	1600