


TSS-SA-500(E) SAE 1/14 (6,3 KV)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

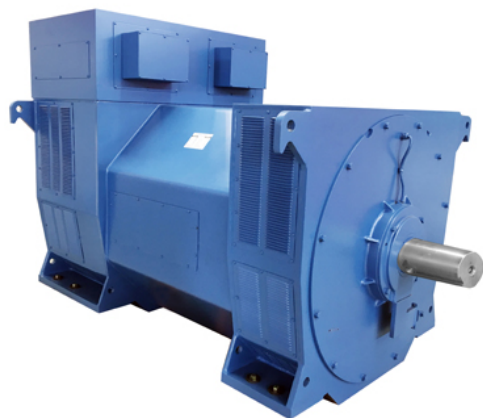

Технические характеристики

Система возбуждения	PMG
Напряжение (В)	6300
Номинальный ток (А)	57.3
Частота вращения, об/мин	1500
Частота, Гц	50
Количество фаз	3
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	H
Степень изоляции	IP 23
Масса, кг	3740
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1980x1280x1700

Артикул: 019928
Гарантия: 12 мес.