


## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-800-Т400-1РМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

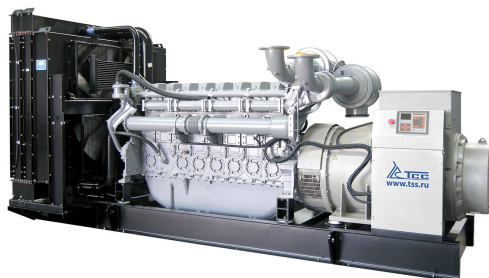

Артикул: 024007

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 880 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Perkins 4008TAG2A

Генератор:

Гарантия: мес.

### Технические характеристики

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Серия                                 | TSS Premium               |
| Мощность номинальная, кВт             | 800                       |
| Мощность номинальная, кВА             | 1000                      |
| Мощность максимальная, кВт            | 880                       |
| Мощность максимальная, кВА            | 1100                      |
| Коэффициент мощности                  | 0.8                       |
| Напряжение (В)                        | 400/230                   |
| Количество фаз                        | 3                         |
| Частота, Гц                           | 50                        |
| Номинальный ток (А)                   | 1624                      |
| Объем системы охлаждения (л)          | 140                       |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч   | 111                       |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч   | 162                       |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч  | 240                       |
| Степень автоматизации                 | 1 (ручной запуск)         |
| Система аварийной остановки           | да                        |
| Исполнение                            | Открытое                  |
| Глушитель                             | Промышленный              |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)        | 4550x2134x2150            |
| Производитель двигателя               | Perkins                   |
| Двигатель                             | Perkins 4008TAG2A         |
| Мощность двигателя максимальная, кВт  | 947                       |
| Количество цилиндров                  | 8                         |
| Расположение цилиндров                | рядное                    |
| Рабочий объем двигателя (л)           | 30,56                     |
| Система впуска воздуха                | с турбонаддувом           |
| Регулятор оборотов                    | электронный               |
| Рекомендуемый тип масла               | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л)          | 153                       |
| Мощность генератора, кВт              | 800                       |
| Система возбуждения                   | SHUNT                     |
| КПД генератора, %                     | 94                        |
| Шаг обмотки                           | 2/3                       |
| Количество опорных подшипников        | 1                         |
| Класс защиты обмотки                  | IP21 (IP23)               |
| Степень изоляции                      | H                         |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 0,5                       |
| Регулятор напряжения                  | да                        |
| Язык интерфейса контроллера           | русский                   |
| Масса, кг                             | 7800                      |