


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-160С-Т400-1РМ5 ПРОФ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

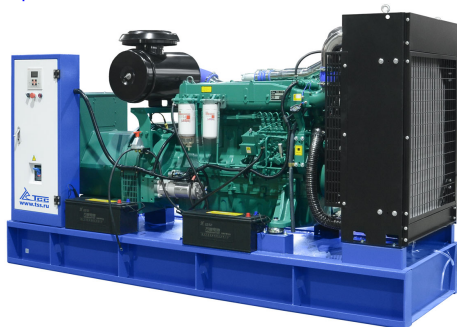

Артикул: 025802

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 176 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-160

Генератор:

Гарантия: мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	160
Мощность номинальная, кВА	200
Мощность максимальная, кВт	176
Мощность максимальная, кВА	220
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	288
Объем системы охлаждения (л)	67
Объем топливного бака (л)	535
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	36
Расход топлива при 100% мощности л/ч	47
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*120
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	600, 890x900
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2850x1020x1600
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDP 182 6LTE (Steyr Technology)
Мощность двигателя максимальная, кВт	200
Рабочий объем двигателя (л)	9,726
Емкость масляной системы (л)	28
Мощность генератора, кВт	160
КПД генератора, %	92,4
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2000
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300