


КТА38-G2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

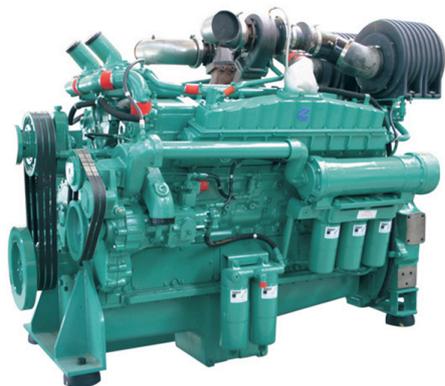

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	664
Мощность максимальная, кВт	731
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Тип воздушного фильтра	Фильтроэлемент
Диаметр цилиндра (мм)	159
Ход поршня (мм)	159
Степень сжатия в цилиндрах	14,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Тип топливного фильтра	Одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	135
Масса, кг	7600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4200x1700x2400
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 026166

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.