


ВИБРОРЕЙКА ПРОИЗВОДСТВА ТСС ВР 2/220В

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

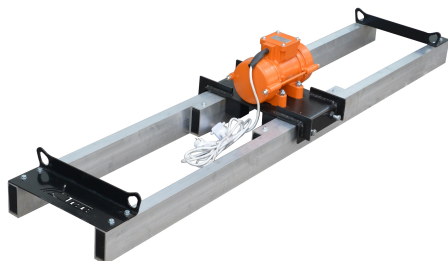

Технические характеристики

Длина рейки, м	2
Модель двигателя	ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Уровень шума (дБ/7м)	85
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	39
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2000х390х310
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	2000х390х310

Артикул: 203133

Гарантия: 12 мес.

Виброрейка с двойным профилем фиксированной длины, оснащена электрическим вибратором ТСС ЭП-99/220 в комплекте с УЗО, напряжением 220 вольт. Профиль виброрейки изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, размером 100х40х4,0. Данная серия реек включает в себя различные модели фиксированной длины (жесткие) от 2 до 6 метров. Виброрейки позволяют получить идеально ровную и прочную бетонную поверхность. Виброрейку опускают на обрабатываемую поверхность по направляющим и перемещают по ней по мере уплотнения бетонной смеси. Перед тем, как приобрести данное оборудование, необходимо определиться, какая виброрейка Вам необходима: телескопическая или фиксированной длины. Виброрейка состоит из металлического профиля и крепящегося к нему вибрационного механизма. Демонстрирует долговечность и надежность.