


## ВИБРОРЕЙКА БЕНЗИНОВАЯ TSS-VTH-1,2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

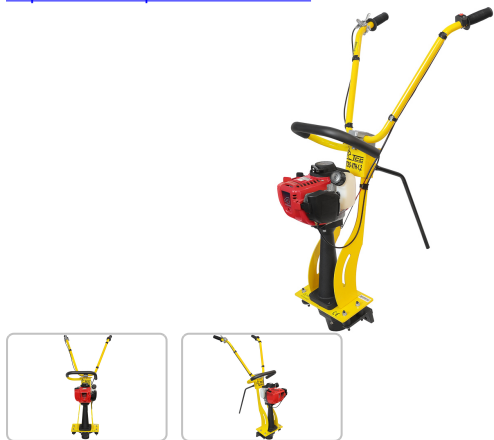

### Технические характеристики

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Длина рейки, м                          | 2,0 - 6,0                                  |
| Модель двигателя                        | Двигатель Honda GX35/Engine (M124100007-1) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.            | 0.9 / 1,2                                  |
| Объем топливного бака (л)               | 0.6                                        |
| Расход топлива л/час                    | 0.7                                        |
| Топливо                                 | Бензин                                     |
| Тип запуска                             | Ручной стартер                             |
| Уровень шума (дБ/7м)                    | 105                                        |
| Рекомендуемый тип масла                 | SAE10W30                                   |
| Материал рейки                          | Алюминий                                   |
| Масса, кг                               | 18                                         |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)          | 690x630x700                                |
| Гарантия, срок (мес)                    | 12                                         |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 700x640x300                                |

Артикул: 203254

Гарантия: 12 мес.

Виброрейка бензиновая TSS-VTH-1,2 предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды). Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопривод TSS-VTH-1,2 можно комплектовать рейками от 2 м до 6,0 м. Бензопривод поставляется без рейки. Основные свойства: Удобство в эксплуатации Автономность. Эргономичность в эксплуатации. Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления. Экономичность. Оптимальное соотношение цены и качества.