



ЯМЗ- 8503.10

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

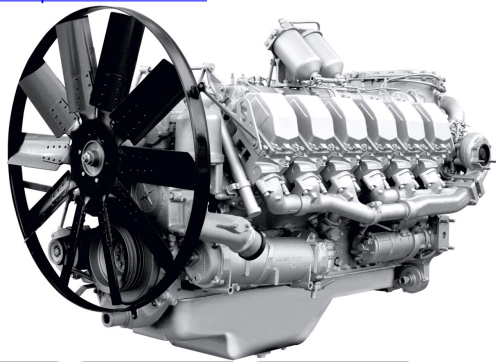

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	386
Мощность максимальная, кВт	424
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	25.86
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Частота вращения коленвала (об/мин)	1900
Диаметр цилиндра (мм)	140
Ход поршня (мм)	140
Степень сжатия в цилиндрах	15.2:1
Регулятор оборотов	механический
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	211
Тип топливного фильтра	фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Тип масляного фильтра	фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Ёмкость масляной системы (л)	75
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Масса, кг	2080
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1915x1230x1166

Артикул: 227114
Гарантия: 12 мес.

Двигатели ЯМЗ-850, его комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют экологическим нормативам Евро-1 и Правилам №96, предназначены для установки электроагрегаты и силовые установки. Тип двигателя: дизель, размерности DхS=140х140 мм, с рабочим объемом цилиндров 25,86 л, 12-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охлаждением наддувочного воздуха.