


ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т10500-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

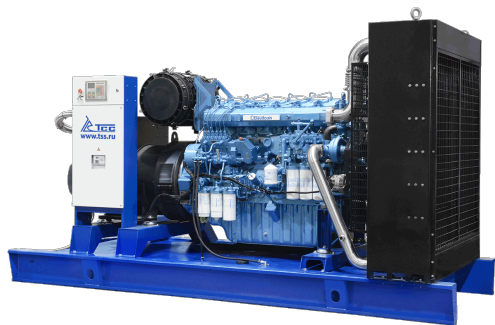

Артикул: 022271

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: кВт

Напряжение: 10500 В

Двигатель: Baudouin/Industrial Engines 6M33G715/5

Генератор:

Гарантия: мес.

Высоковольтный дизель генератор 500 кВт TBd 690TS-10500 (АД-500С-Т105000)

это новая серия высоковольтных дизельных генераторных установок Premium на базе современных высокотехнологичных двигателей «Moteurs Baudouin» (Франция), была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году, как расширение линейки высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнимы с дизельными электростанциями самых известных производителей.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	500
Напряжение (В)	10500
Объем системы охлаждения (л)	127
Расход топлива при 50% мощности л/ч	74
Расход топлива при 75% мощности л/ч	111
Расход топлива при 100% мощности л/ч	148
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*200/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	88
Глушитель	промышленный
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin/Industrial Engines 6M33G715/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	633
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	19.6
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	60.5
Мощность генератора, кВт	500
Система возбуждения	PMG
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	Н
Степень изоляции	IP 23
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	4900
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300