


## DOOSAN DP222CA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

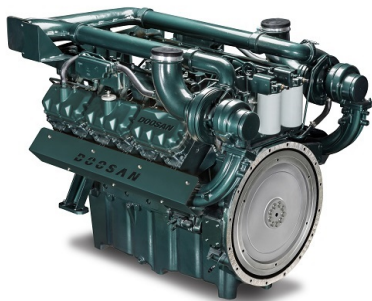

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	663
Мощность максимальная, кВт	727
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	14,6:1
Регулятор оборотов	ECU
Пусковое устройство (стартер)	24/7
Зарядный генератор (А)	45
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Максимальный расход масла (г/ч)	688
Ёмкость масляной системы (л)	40
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	1676
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1738x1389x1258
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	0/18

Артикул: 031213

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.