


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-30С-Т400-2РМ7 С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

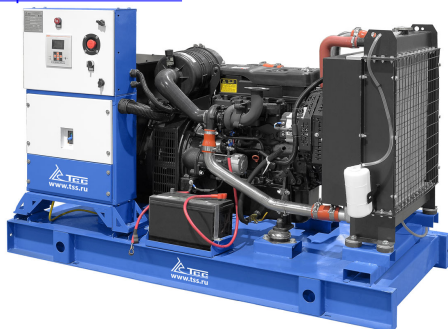

Артикул: 041520

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 33 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-30 (Z) SAE 3/11,5

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	30
Мощность номинальная, кВА	37.5
Мощность максимальная, кВт	33
Мощность максимальная, кВА	41.3
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	54
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	110
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	7.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	19
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	395, 610x550
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1500x750x1050
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP2.3D40E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	40
Рабочий объем двигателя (л)	2.3
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	30
КПД генератора, %	86
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	575
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов