


## YUCHAI YC6C1070-D31

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

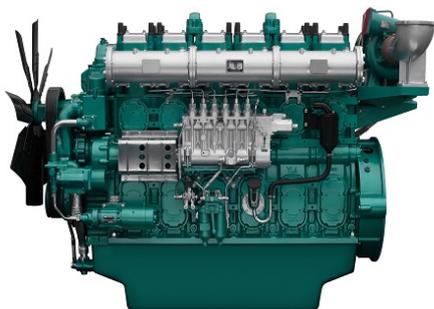

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	715
Мощность максимальная, кВт	787
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	200
Ход поршня (мм)	210
Степень сжатия в цилиндрах	14,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	35
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	212.1
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Ёмкость масляной системы (л)	160
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	102
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	4500
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3396x1655x2194
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	0#/18

Артикул: 005530

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: электронный