


MITSUBISHI S16R2-PTAW-E

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

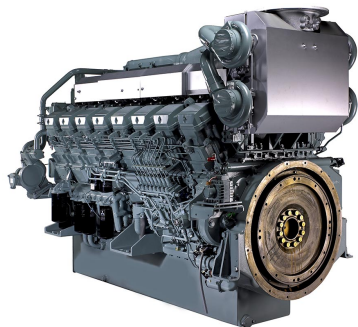

Артикул: 016689

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	2068
Мощность максимальная, кВт	2275
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	170
Ход поршня (мм)	220
Степень сжатия в цилиндрах	14:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	24/7,5 x 2
Зарядный генератор (А)	35
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	290
Вид топлива	дизельное
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	00/21