


TSS-SA-700(E) SAE 0/18 (10,5 KV)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

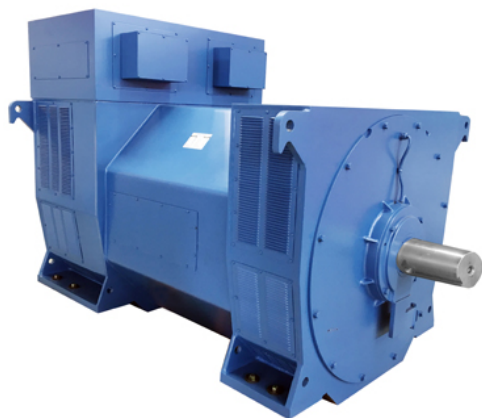

Технические характеристики

Система возбуждения	PMG
Напряжение (В)	10500
Номинальный ток (А)	48.2
Частота вращения, об/мин	1500
Частота, Гц	50
Количество фаз	3
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	Н
Степень изоляции	IP 23
Масса, кг	4385
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2200x1280x1700

Артикул: 019938
Гарантия: 12 мес.