


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1500С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

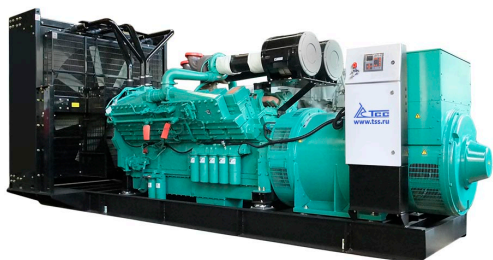

Артикул: 028491

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1650 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins QSK60-G3

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1500
Мощность номинальная, кВА	1875
Мощность максимальная, кВт	1650
Мощность максимальная, кВА	2060
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	3200
Объем системы охлаждения (л)	157
Расход топлива при 50% мощности л/ч	190
Расход топлива при 75% мощности л/ч	270
Расход топлива при 100% мощности л/ч	363
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5750x2200x2550
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins QSK60-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	1790
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	38
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Емкость масляной системы (л)	261
Мощность генератора, кВт	1500
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	английский
Масса, кг	13000
Комплектация	Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов