


MITSUBISHI S4L2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

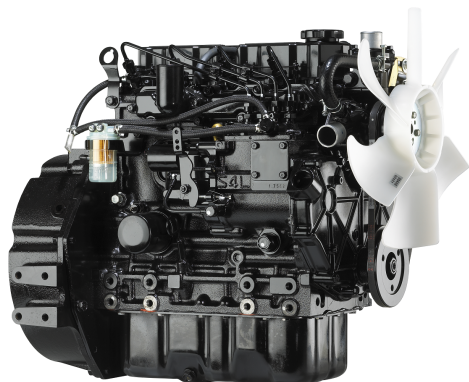

Артикул: 029586

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	14.5
Мощность максимальная, кВт	15.9
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Жидкостная
Тип воздушного фильтра	Фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	78
Ход поршня (мм)	92
Степень сжатия в цилиндрах	22:1
Регулятор оборотов	Механический
Пусковое устройство (стартер)	12 В - 1,7 кВт
Зарядный генератор (А)	50
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	250
Тип топливного фильтра	Фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	Класс CF или CH-4 согласно классификации API
Тип масляного фильтра	Фильтроэлемент
Ёмкость масляной системы (л)	6
Вентилятор, Ø (мм), тип	380, толкающего типа
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	160
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	678x442x572
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	5/7,5