


BAUDOUIN 4M06G25/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

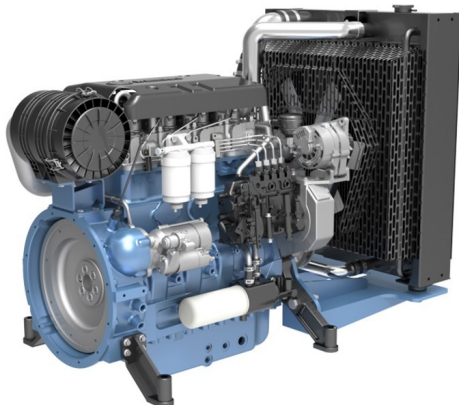

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	23
Мощность максимальная, кВт	25
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Система впуска воздуха	атмосферная
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	89
Ход поршня (мм)	92
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	224.2
Ёмкость масляной системы (л)	11.5
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	305
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1084×635×785
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 4/7.5

Артикул: 035062

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.