


## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

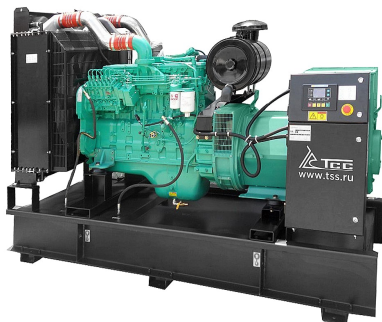

Артикул: 045716

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 165 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-150

Генератор:

Гарантия: 36 мес.

Дизельный генератор TCu 210TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCu 210TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

### Технические характеристики

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Серия                                              | TSS Premium        |
| Мощность номинальная, кВт                          | 150                |
| Мощность номинальная, кВА                          | 187.5              |
| Мощность максимальная, кВт                         | 165                |
| Мощность максимальная, кВА                         | 206                |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                |
| Напряжение (В)                                     | 400/230            |
| Количество фаз                                     | 3                  |
| Частота, Гц                                        | 50                 |
| Номинальный ток (А)                                | 260                |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 34                 |
| Объем топливного бака (л)                          | 340                |
| Топливный сепаратор                                | Нет                |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 21                 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 31                 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 42                 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8                  |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)  |
| Система аварийной остановки                        | Да                 |
| Датчик уровня топлива                              | да                 |
| Исполнение                                         | Открытое           |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 71                 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 2400x880x1550      |
| Производитель двигателя                            | Cummins            |
| Двигатель                                          | Cummins 6CTA8.3-G2 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 180                |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 8,3                |
| Емкость масляной системы (л)                       | 27.6               |
| Мощность генератора, кВт                           | 150                |
| КПД генератора, %                                  | 94                 |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1                  |
| Масса, кг                                          | 1450               |
| Гарантия, срок (мес)                               | 36                 |